



## 型号

工作电流  
引弧方式  
喷嘴冷却方式  
电极冷却方式  
冷却水进入压力  
冷却水进入温度  
喷嘴孔径范围  
电极直径

## TP-3

10-180 A  
高频  
直接水冷  
间接水冷  
0.3-0.6 MPa  
不高于 45°C  
1.6-4.0 mm  
2.4 & 3.2 mm

## Model


Current Range  
Art Starting  
Nozzle Cooling  
Electrode Cooling  
Water-in Pressure  
Water-in Temperature  
Nozzle Aperture  
Electrode Dia.

## TP-3

10-180 A  
High Frequency  
Direct  
Indirect  
0.3-0.6 MPa  
< 45°C  
1.6-4.0 mm  
2.4 & 3.2 mm

# 等离子焊枪

## ■ Plasma Arc Welding Torch

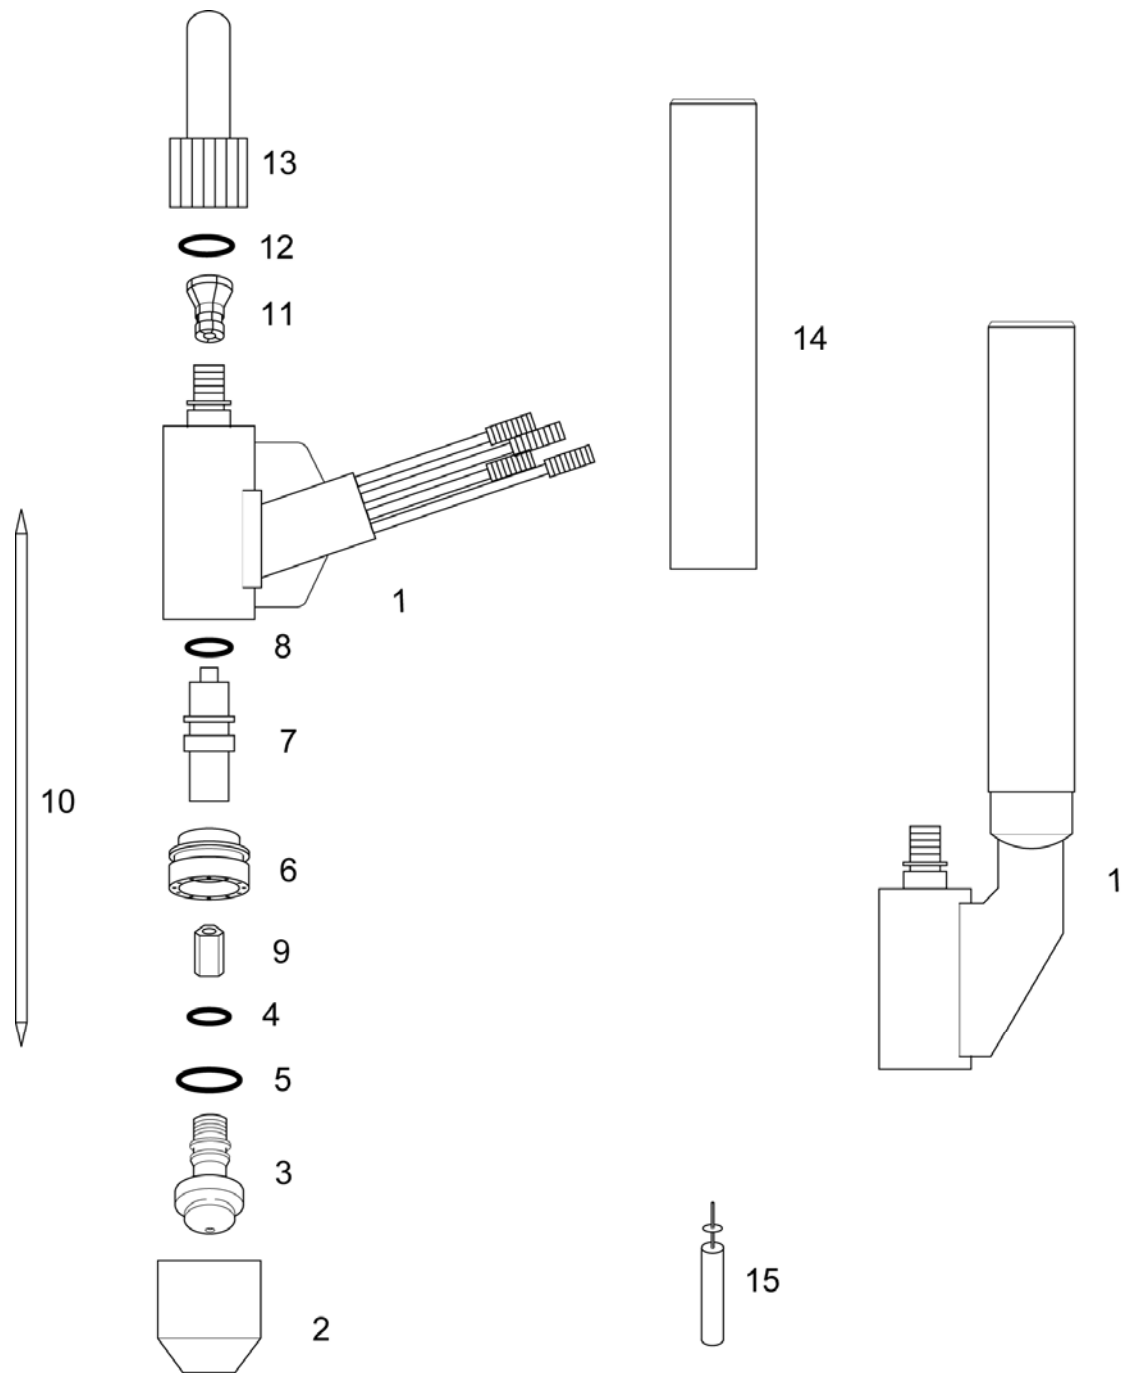

序号	订货号	产品描述	Description
1	53180	TP-3 焊枪本体 (180 度)	TP-3 Torch Body, 180 deg.
1	53181	TP-3 焊枪枪头总成 (180 度)	TP-3 Torch Head Assembly, 180 deg.
1	53182	TP-3 焊枪总成 (180 度)	TP-3 Torch Assembly, 180 deg.
1	53070	TP-3 焊枪本体 (70 度)	TP-3 Torch Body, 70 deg.
1	53071	TP-3 焊枪枪头总成 (70 度)	TP-3 Torch Head Assembly, 70 deg.
1	53072	TP-3 焊枪总成 (70 度)	TP-3 Torch Assembly, 70 deg.
2	53300	TP-3 保护罩	TP-3 Shield Cup
3	53216	TP-3 导电嘴 1.6	TP-3 Tip, 1.6
3	53224	TP-3 导电嘴 2.4	TP-3 Tip, 2.4
3	53232	TP-3 导电嘴 3.2	TP-3 Tip, 3.2
4	53002	TP-3 导电嘴 O 形胶圈 (小)	TP-3 Tip O-ring S
5	53003	TP-3 导电嘴 O 形胶圈 (大)	TP-3 Tip O-ring B
6	53400	TP-3 保护气扩散器	TP-3 Shield Gas Diffuser
7	53422	TP-3 铜套	TP-3 Tip Body
8	53001	TP-3 铜套 O 形胶圈	TP-3 Tip Body O-ring
9	53324	TP-3 对中块 (Φ2.4)	TP-3 Insulating Sleeve (Φ2.4)
9	53332	TP-3 对中块 (Φ3.2)	TP-3 Insulating Sleeve (Φ3.2)
10	53724	TP-3 钨极 (Φ2.4)	TP-3 Electrode (Φ2.4)
10	53732	TP-3 钨极 (Φ3.2)	TP-3 Electrode (Φ3.2)
11	53624	TP-3 钨极夹 (Φ2.4)	TP-3 Collet (Φ2.4)
11	53632	TP-3 钨极夹 (Φ3.2)	TP-3 Collet (Φ3.2)
12	53909	TP-3 枪帽	TP-3 Back Cap
13	53009	TP-3 枪帽 O 形胶圈	TP-3 Back Cap O-ring
14	53800	TP-3 枪柄 (胶木材质)	TP-3 Handle (Bakelite)
14	53808	TP-3 枪柄 (不锈钢材质)	TP-3 Handle (Stainless Steel)
15	53200	TP-3 钨极限位塞规	TP-3 Electrode Setting Gauge

## TONKS 三力易胜

北京：朝阳区胜古家园 B 座 305

ADD: B-305, shenggujiayuan, Chaoyang District,  
Beijing, China

佛山：禅城区祖庙路 16 号 A 座 908

TEL: 86-10-81454970, 86-757-83195907

FAX: 86-757-88521016

WEB: [www.tonksweld.com](http://www.tonksweld.com)

E-mail: [support@tonksweld.com](mailto:support@tonksweld.com)